



**Best Detectors,
Best Service**

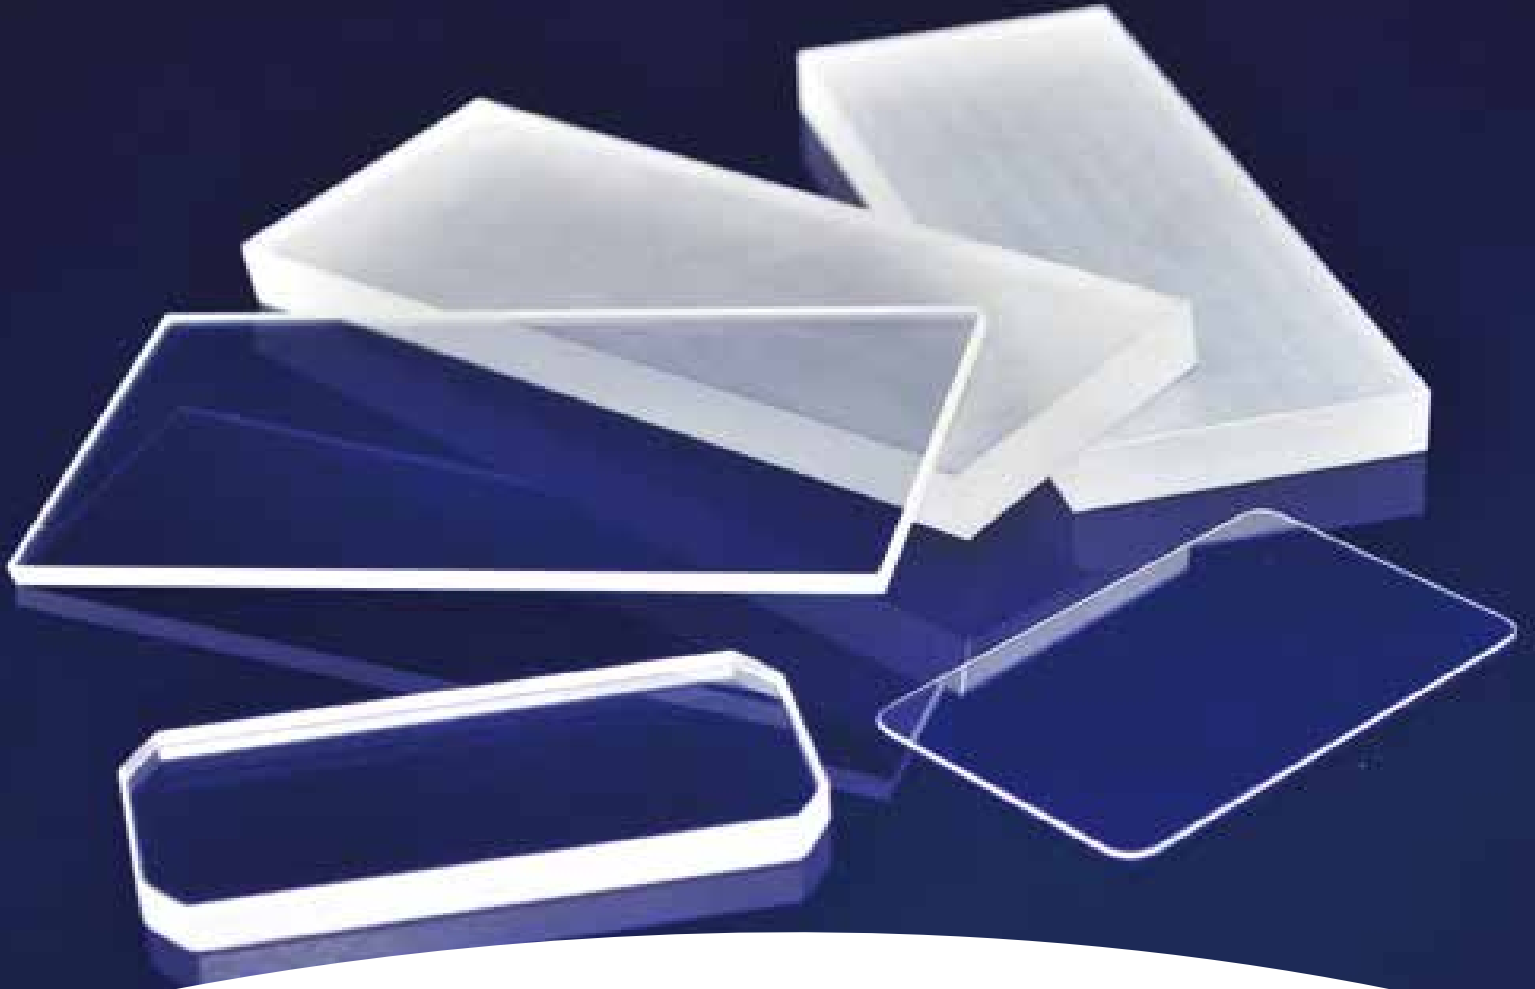

Glass-5.2

Glass-5.2

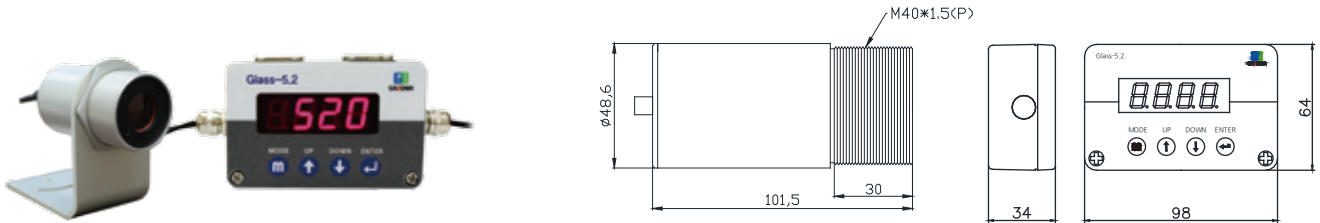

Glass-5.2 는 가스디엔에이 제품입니다.

적용분야 : 평유리, 병유리, 전구유리, 차량용 유리 등

● 제품사양

구 분	Glass-5.2
측정범위	250~1300℃
정확도	±1%/F.S or 1℃
반복재현성	측정값의 ±1%
거리비	60:1
광학 스펙트럼 파장	5.2 μ m
응답시간	10msec 이하
방사율	0.10~1.00
통신 출력	RS-485 통신
릴레이 출력	AL1, AL2 (A접점)
아날로그 출력	4~20mA
전원	DC 20~24V (Max 200mA)
주변온도 보상	0~80℃
온도 분해능	1℃
상대습도	5~90%
보관온도	-30~85℃
검출부 방수 등급	IP65, NEMA 4
재질	SUS
케이블 길이	3m, other