

4 -Channel Gas Detector Monitoring Unit

GMS-1700



(주)가스디엔에이 인천광역시 서구 북항로193번길 101(원창동) A동(사무동), B동(생산동) 우편번호 : 22856
Tell: 032)584-7420 Fax: 032)584-7424 E-mail: gasdna@gasdna.com Web: <http://www.gasdna.com>

www.gasdna.com

1. 주요 3대 강점

▣ 30미터 밖에서도 보이는 듀얼컬러 LED 디스플레이!

GMS-1700은 문자높이가 1.8인치 (45mm)인 숫자 LED 디스플레이를 장착하고 있습니다. 평상시 녹색 경보시 주황색 및 빨간색으로 표시됩니다.(점멸)



▣ 높은 알람 시인성!



※ AL1. 주황색 알람
AL2. 빨간색 알람
(평상 시 녹색)

▣ 배터리 내장형 제품!




전원이 차단되는 경우에도 온전한 작동을 보장

2. 제품사양

구 분	내 용
제품구조 (Installation Method)	벽 걸이형
제어구조 (Control Structure)	경보 UNIT:1개, 수신 UNIT:4개
검지기 연결형식 (Connection Type)	다점식(연결 검지기-4개)/4회로용
입력전원 (Input Power)	AC100~240VAC/60Hz
배터리 용량 (Battery Power)	DC24V 2.5AH
입력신호 (Input Signal)	4-20mA DC (입력 4 port)
출력신호 (Output Signal)	4-20mA DC/F.S
전압출력 (Out Voltage)	24 V (5 A)
경보표시 (Alarm Signal)	저 경보 - AL1(RED)
	고 경보 - AL2(RED)
	고장경보 - FAULT LED(YELLOW)
경보방식 (Alarm Method)	시각 - LED 점멸
	청각 - 부 저음(80dB 이상)
경보값 설정 (Alarm Value Setting)	AL1,AL2 2단경보-사용자 임의설정
경보지연시간 (Alarm Delay Time)	0~99초 사용자 임의설정
경보해제 (Clear Alarm)	수동 및 자동복귀
경보출력 (Alarm Output)	2단(AL1,AL2)경보 RELAY CONTACT
작동온도 (Operation Temperature)	-10℃ ~50℃
작동습도 (Operation Humidity)	5~95%RH (Non-Condensing)
농도표시 (Display)	3 color 1.8 inch 3 - Digit 7 Segmeut. Normal(Green), AL1(Orange), AL2(Red) ※ Blinking

3. 외형 치수

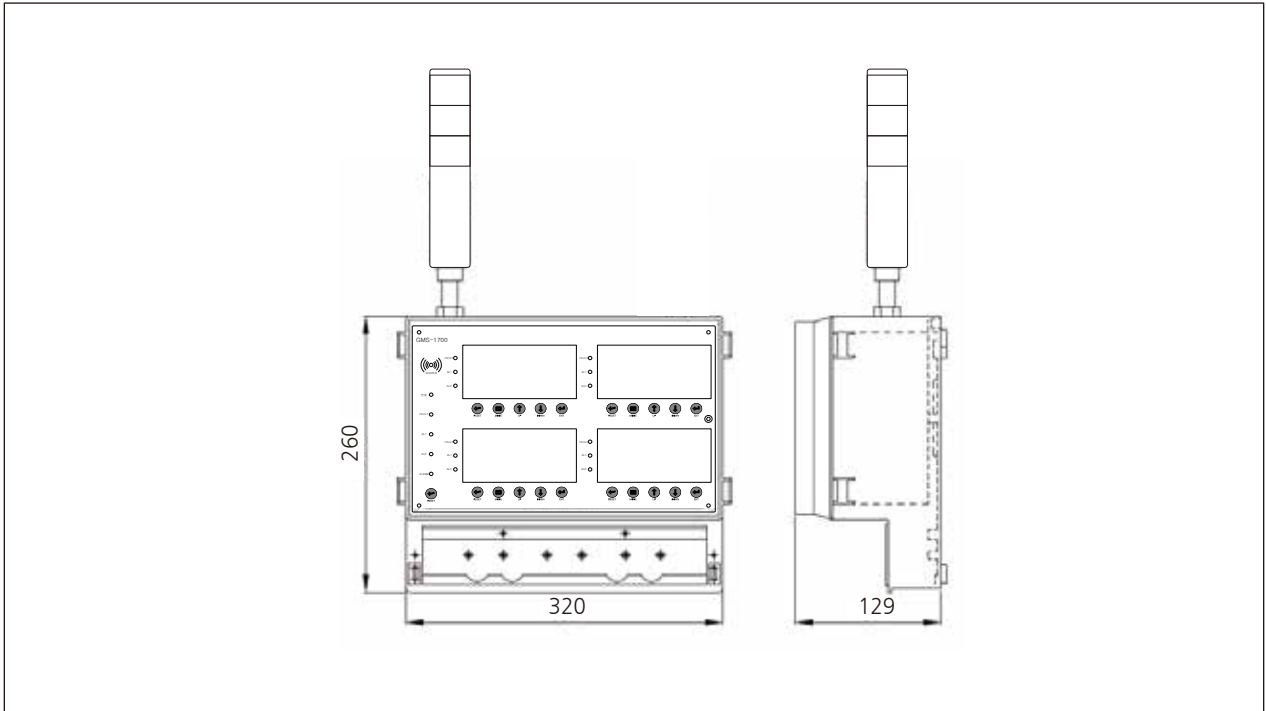

(단위 mm)