


**Best Detectors,
Best Service**



IR-22

IR-22

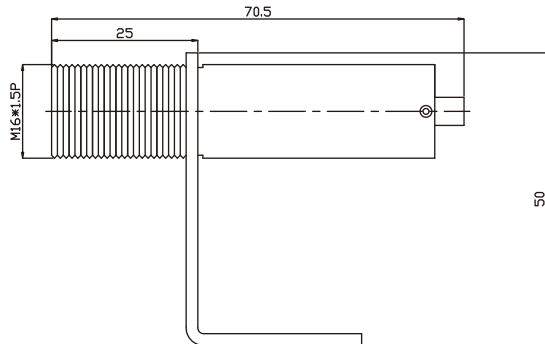

IR-22은 가스디엔에이 제품입니다.

적용분야 : 플라스틱, 유체, 고무, 부품코팅, 제지, 아스팔트, 세라믹스, 나무직물, 유리, 식품 기타 등

● 제품사양

구 분	IR-22
측정범위	-60~380℃
감지방식	열전대 (Thermopile)
정확도	±1%/F.S or 1℃
반복재현성	측정값의 ±1%
거리비	10:1
광학 스펙트럼 파장	8~14 μ m
응답시간	100msec 이하
방사율	0.95 고정 (소프트웨어 사용시 가변가능)
아날로그 출력	4~20mA
통신 출력	RS-485 통신
전원	DC 12~24V (Max 50mA)
주변온도 보상	-20~70℃
온도 분해능	0.1℃
상대습도	5~90%
보관온도	-30~85℃
사이즈	Ø16x70.5(L)
재질	SUS
케이블 길이	3m, other